



混合式步进电机规格书 HYBRID STEPPER MOTOR SPECIFICATION

版本位置 REV/LOC.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY
△				
△				
△				

DIMENSIONGS Unit=mm

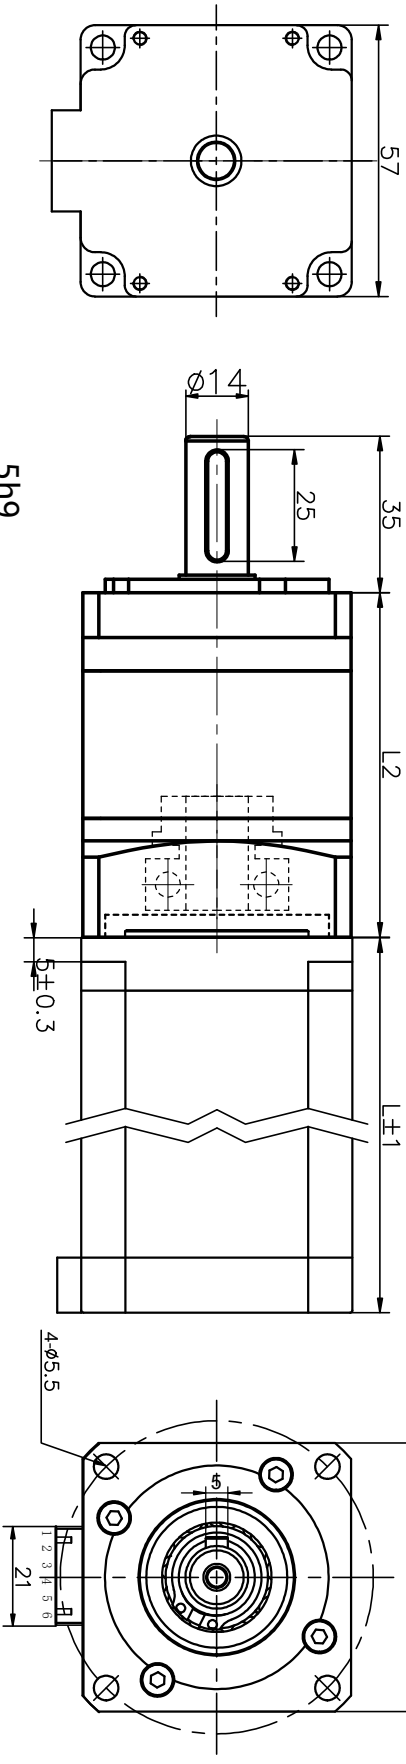

□ 电机接线图
Wiring Diagram



励磁顺序及旋转方向
从电机的安装面看

STEP	A	B	A-bar	B-bar
1	+	+	-	-
2	-	-	+	+
3	-	+	-	+
4	+	-	-	+

CW ← ← CCW

规格 Specifications

1. 电机相数	Phase	2
2. 步距角	Step Angle	1.8°
3. 静电压	Voltage	V
4. 额定电流	Current	A
5. 电阻	Resistance	±10%
6. 电感	Inductance	±20%
7. 静转矩	Holding Torque	N.m
8. 表面处理	Surface Treatment	
9. 绝缘耐压	Dielectric Strength	500VAC/1min
10. 绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩMin/500VDC
11. 绝缘等级	Insulation Class	B
12. 温升	Temperature Rise	80°C
13. 环境温度	Ambient Temperature	-20°C~+50°C
14. 线规	Lead Style	
15. 重量	Weight	0.6Kg

Reducer parameters

Stage	Ratio	L2(MM)
PL1	4/5/7/10	67
PL2	16/20/28/35 40/45/50/70	79
PL3		

CTO Sign:	Customer:	Process:	Law	名称 NAMES	签名 SIGNATURE	日期 DATE	名称 TITLE	
物料符合ROHS指令要求 All Material are to be RoHS Compliant	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			设计 DESIGN			型号 MODEL	
单位 Unit:mm	<=6 ±0.1	±0.2	2. 规格公差Tolerances:	丁字 TECHNOLOGY			图号 DWG.NO.	
1. 未注线性公差参照 GB/T1804-m级	>6~30 ±0.2	±0.3	角度 Angles: ±0.1°	审核 CHECK			日期 DATE	
ISO 2768-1 class m	>120~400 ±0.5		倒角 Chamfer: ±5°	批准 APPROVE			2022.10.24	
第一角画法 FIRST ANGLE METHOD		客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.	版本 REV.	材料 MATERIAL	版本 REV.	图幅 SIZE		
变更标识 ECN SIGN		A2	A1	页 SHEET	1 of 1	比例 SCALE		
								规格书 57HB
							CHANGZHOU HOLRY ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	